

GET THE LATEST

aluminum profiles and hardware for any project,with our superior stock and R&D capabilities



高端系统入户门 偏轴门服务商

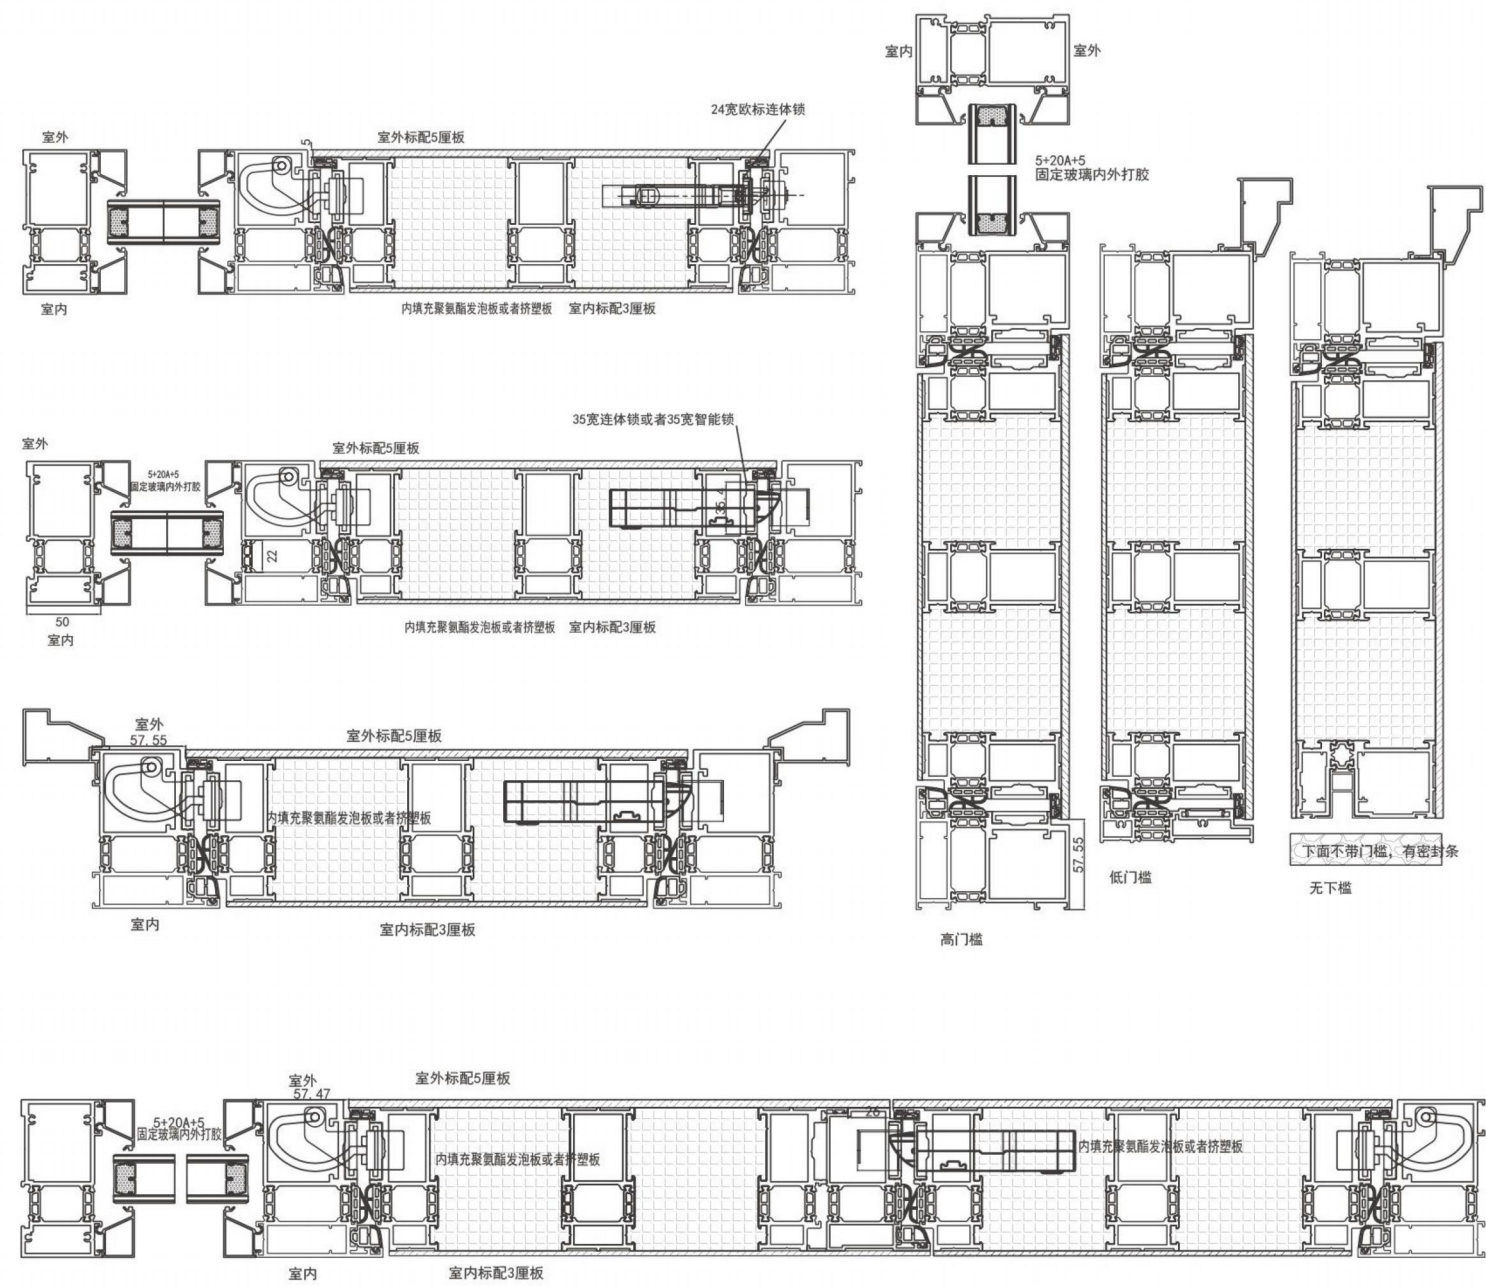
Foshan Waybom Aluminum Co.,Ltd

Show Room Address: WAYBOM ALUMINUM, Building B, No. 1, Tiedun Industrial Zone, Zhongbian Avenue, Nanhai District, Foshan, Guangdong, China


| www.wb-aluminum.com/ | [@ Follow us on: waybom_aluminum](#)























广东 - 佛山



XY02-022 1.83 KG/M 型号 JNW-CT02-022F 壁厚 2.5mm 名称 断桥入户门边框 米重 3.34kg/m	XY02-002F 1.32 KG/M 型号 JNW-CT02-022F 壁厚 2.5mm 名称 断桥入户门边框 米重 3.34kg/m	XY01-002F 1.4mm 型号 XY01-002F 壁厚 1.4mm 名称 门套线 米重 0.66kg/m	XY02-004F 0.76 KG/M 型号 JNW-CT02-023F 壁厚 2.5mm 名称 断桥入户门扇 米重 2.49kg/m	XY02-023 1.54 KG/M 型号 JNW-CT02-023F 壁厚 2.5mm 名称 断桥入户门扇 米重 2.49kg/m	XY02-007F 0.93 KG/M 型号 JNW-CT02-008F 壁厚 2.0mm 名称 断桥入户下平框 米重 1.8kg/m	XY02-008 0.71 KG/M 型号 JNW-CT02-008F 壁厚 2.0mm 名称 断桥入户下平框 米重 1.8kg/m	XY02-006 0.87 KG/M 型号 JNW-CT02-05F 壁厚 2.5mm 名称 门扇中横 米重 2.39kg/m	XY02-005 1.33 KG/M 型号 JNW-CT02-05F 壁厚 2.5mm 名称 门扇中横 米重 2.39kg/m
XY02-024 1.1 KG/M 型号 JNW-CT02-024F 壁厚 2.0mm 名称 入户门偏轴门收口 米重 2.21kg/m	XY02-025 0.92 KG/M 型号 JNW-CT02-024F 壁厚 2.0mm 名称 入户门偏轴门收口 米重 2.21kg/m	XY02-011 1.07 KG/M 型号 JNW-CT02-11F 壁厚 2.5mm 名称 入户门下方平 米重 2.69kg/m	XY02-012 1.51 KG/M 型号 JNW-CT02-11F 壁厚 2.5mm 名称 入户门下方平 米重 2.69kg/m	XY02-026 0.31kg/m 型号 XY02-026 壁厚 2.6mm 名称 35和24转接料 米重 0.31kg/m	XY02-027 0.1kg/m 型号 XY02-027 壁厚 1.2mm 名称 24宽盖子 米重 0.1kg/m	XY02-028 0.39kg/m 型号 XY02-028 壁厚 1.1mm 名称 固定压线 米重 0.39kg/m	XY02-029 1.12 KG/M 型号 XY02-029 壁厚 1.8mm 名称 平框盖子 米重 0.2kg/m	XY02-030 0.2kg/m 型号 XY02-030 壁厚 1.8mm 名称 平框盖子 米重 0.2kg/m

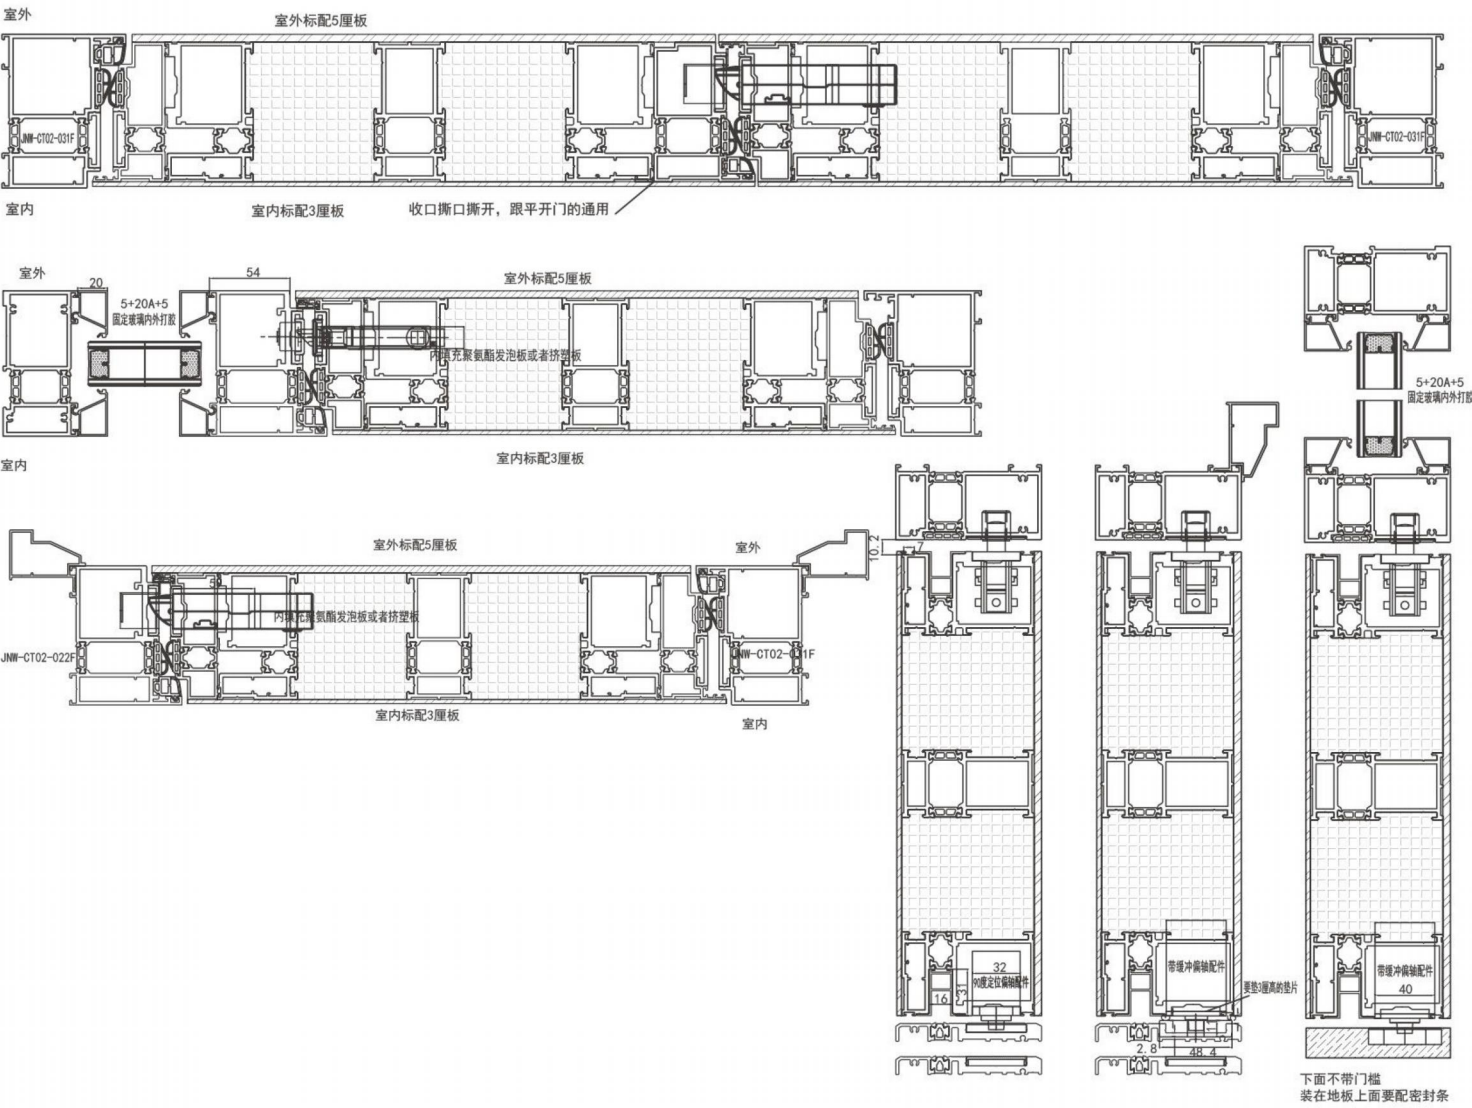

XY02-022 1.83 KG/M  这个型号是装在带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-022F 壁厚 2.5mm 名称 断桥入户门边框 米重 3.34kg/m	XY02-006 0.87 KG/M  这个型号是装在带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-05F 壁厚 2.5mm 名称 门扇中横 米重 2.39kg/m	XY02-005 1.33 KG/M  偏轴门这里要撕掉 6米/支 型号 JNW-CT02-024F 壁厚 2.0mm 名称 入户门偏轴门收口 米重 2.21kg/m	XY02-024 1.1 KG/M  偏轴门这里要撕掉 6米/支 型号 JNW-CT02-024F 壁厚 2.0mm 名称 入户门偏轴门收口 米重 2.21kg/m	XY02-025 0.92 KG/M  6米/支 型号 XY02-026 壁厚 2.6mm 名称 35和24转接料 米重 0.31kg/m	XY02-026 0.31kg/m  6米/支 型号 XY02-027 壁厚 1.2mm 名称 24宽盖子 米重 0.31kg/m		
XY02-028 0.39kg/m  6米/支 型号 XY02-028 壁厚 1.1mm 名称 固定压线 米重 0.39kg/m	XY02-031 1.09 KG/M  这个型号是装在不带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-031F 壁厚 2.5mm 名称 偏轴门边框 米重 3.08kg/m	XY02-032 1.8 KG/M  这个型号是装在不带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-031F 壁厚 2.5mm 名称 偏轴门边框 米重 3.08kg/m	XY02-040 1.49 KG/M  6米/支 型号 JNW-CT02-039F 壁厚 2.5mm 名称 偏轴门上边框 米重 2.71kg/m	XY02-039 1.03 KG/M  6米/支 型号 JNW-CT02-039F 壁厚 2.5mm 名称 偏轴门上边框 米重 2.71kg/m	XY02-019 0.29 KG/M  6米/支 型号 JNW-CT02-029F 壁厚 4.5mm 名称 偏轴门下平框 米重 1.51kg/m	XY02-029 1.12 KG/M  6米/支 型号 JNW-CT02-029F 壁厚 4.5mm 名称 偏轴门下平框 米重 1.51kg/m	XY02-030 0.2kg/m  6米/支 型号 XY02-030 壁厚 1.8mm 名称 平框盖子 米重 0.2kg/m
XY02-033 1.06 KG/M  这个配件 6米/支 型号 JNW-CT02-033F 壁厚 2.5mm 名称 偏轴门扇 米重 3.08kg/m	XY02-034 1.91 KG/M  这个型号是装在带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-035F 壁厚 2.0mm 名称 偏轴门扇收边 米重 1.69kg/m	XY02-035 0.54 KG/M  这个型号是装在带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-035F 壁厚 2.0mm 名称 偏轴门扇收边 米重 1.69kg/m	XY02-036 1.04 KG/M  这个型号是装在带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-035F 壁厚 2.0mm 名称 偏轴门扇收边 米重 1.69kg/m	XY02-037 0.93 KG/M  这个型号是装在不带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-037F 壁厚 2.0mm 名称 偏轴门不带锁收边 米重 1.67kg/m	XY02-038 0.63 KG/M  这个型号是装在不带锁的这边 6米/支 型号 JNW-CT02-037F 壁厚 2.0mm 名称 偏轴门不带锁收边 米重 1.67kg/m		



型号	XY01-002F
名称	门套线
壁厚	1.4mm
米重	0.66kg/m

型号	XY01-008
名称	非断桥入户门边框
壁厚	2.0mm
米重	2.68kg/m


型号	XY01-009
名称	非断桥入户门下槛
壁厚	2.0mm
米重	1.58kg/m

型号	XY01-010
名称	非断桥入户门扇
壁厚	2.0mm
米重	1.99kg/m

型号	XY01-011
名称	非断桥入户门窗口
壁厚	2.0mm
米重	1.81kg/m

型号	XY02-027
名称	24宽盖子
壁厚	1.2mm
米重	0.1kg/m

型号	XY01-012
名称	非断桥入户门扇中横
壁厚	1.9mm
米重	1.68kg/m

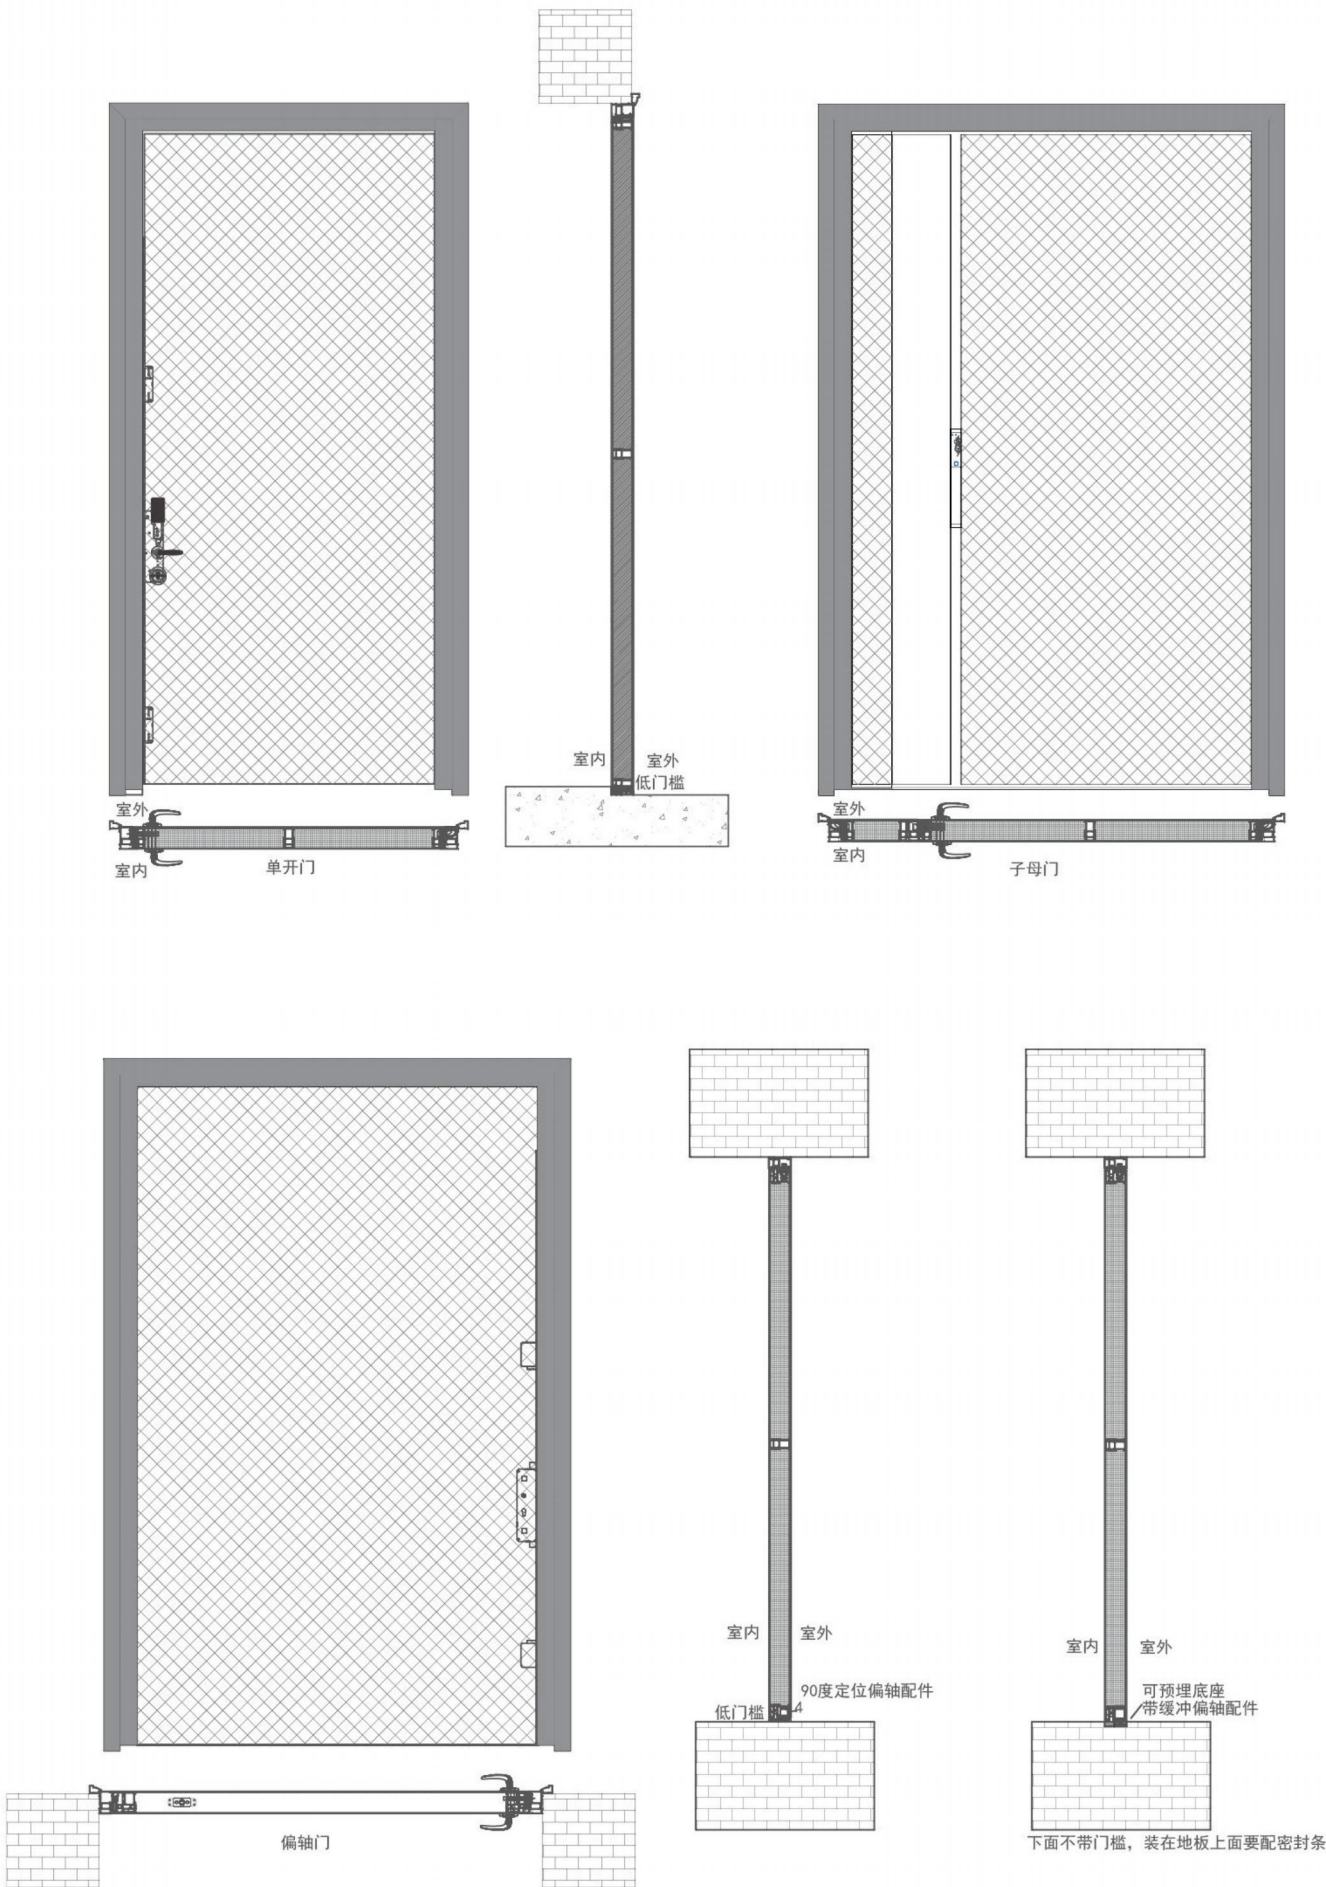

每个人心中都藏着未来家的模样
愿世间的所有温暖都与你息息相关



款式编号
JNW-0001



款式编号
JNW-0002




其实生活就是这样摆脱所有的喧嚣，达到一种纯精神的境界，我们一直在用艺术思索生活的更深层面，让其在具有艺术性的同时，能更多体现人性的关怀




其实生活就是这样摆脱所有的喧嚣，达到一种纯精神的境界，我们一直在用艺术思索生活的更深层面，让其在具有艺术性的同时，能更多体现人性的关怀

山川望 | 来去归

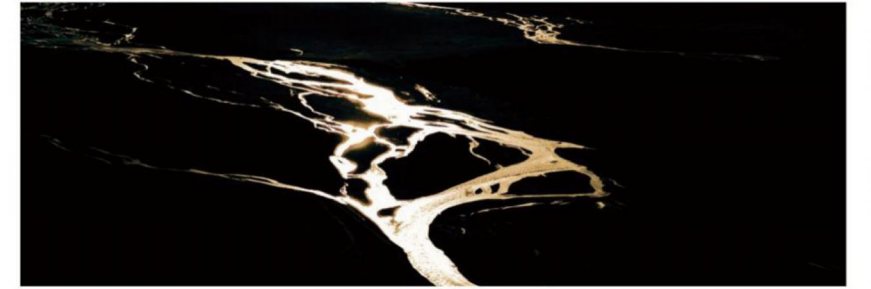





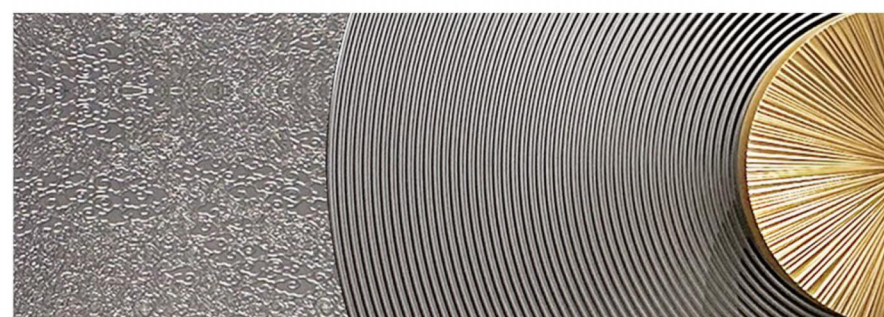

以门为仪，再现千年世家门第

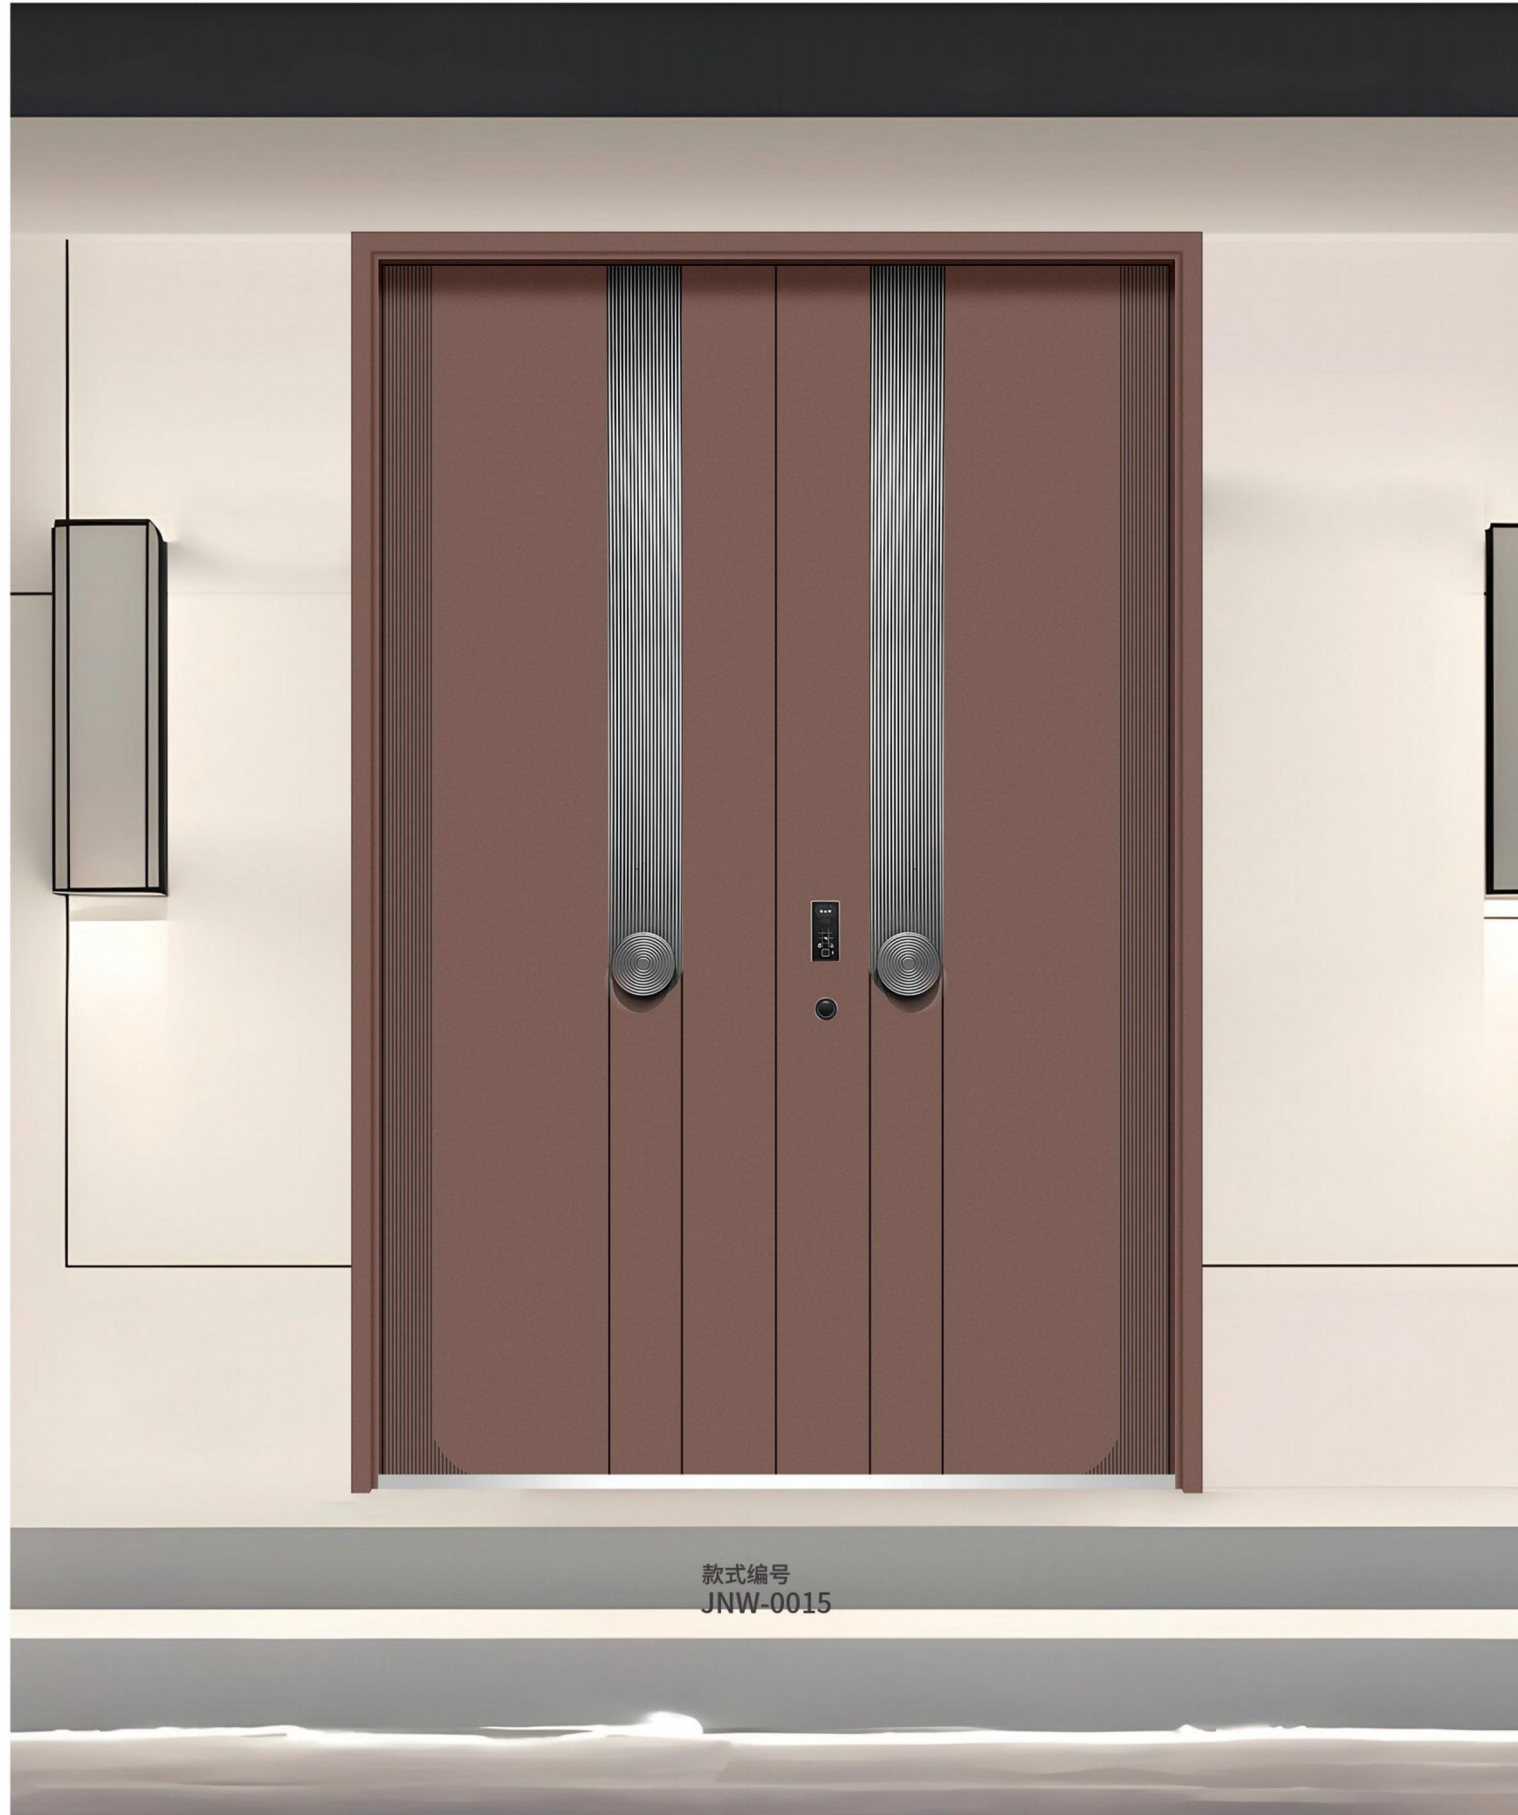




款式编号
JNW-0013




款式编号
JNW-0014



款式编号
JNW-0015

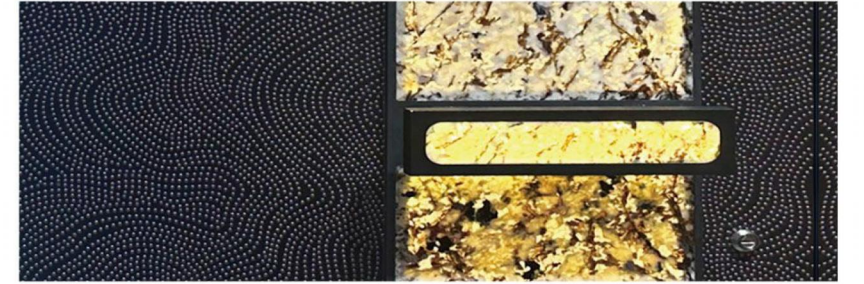
感悟自己的完美空间，心灵也就轻盈起来了，在每一个清晨，安静地享受家的温暖与诗意



以门为仪，再现千年世家门第



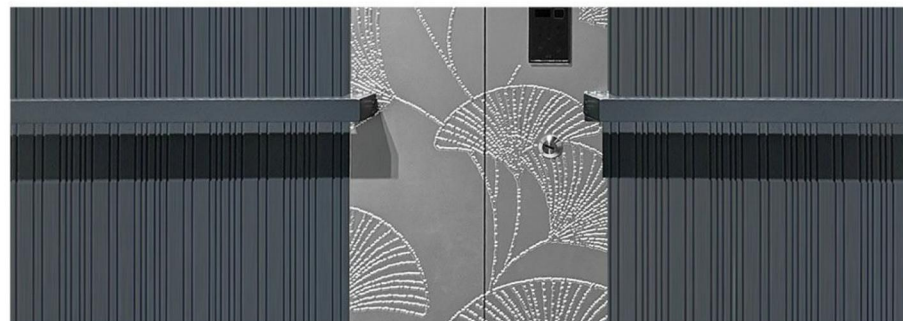
款式编号
JNW-0016



以设计之名重构时尚

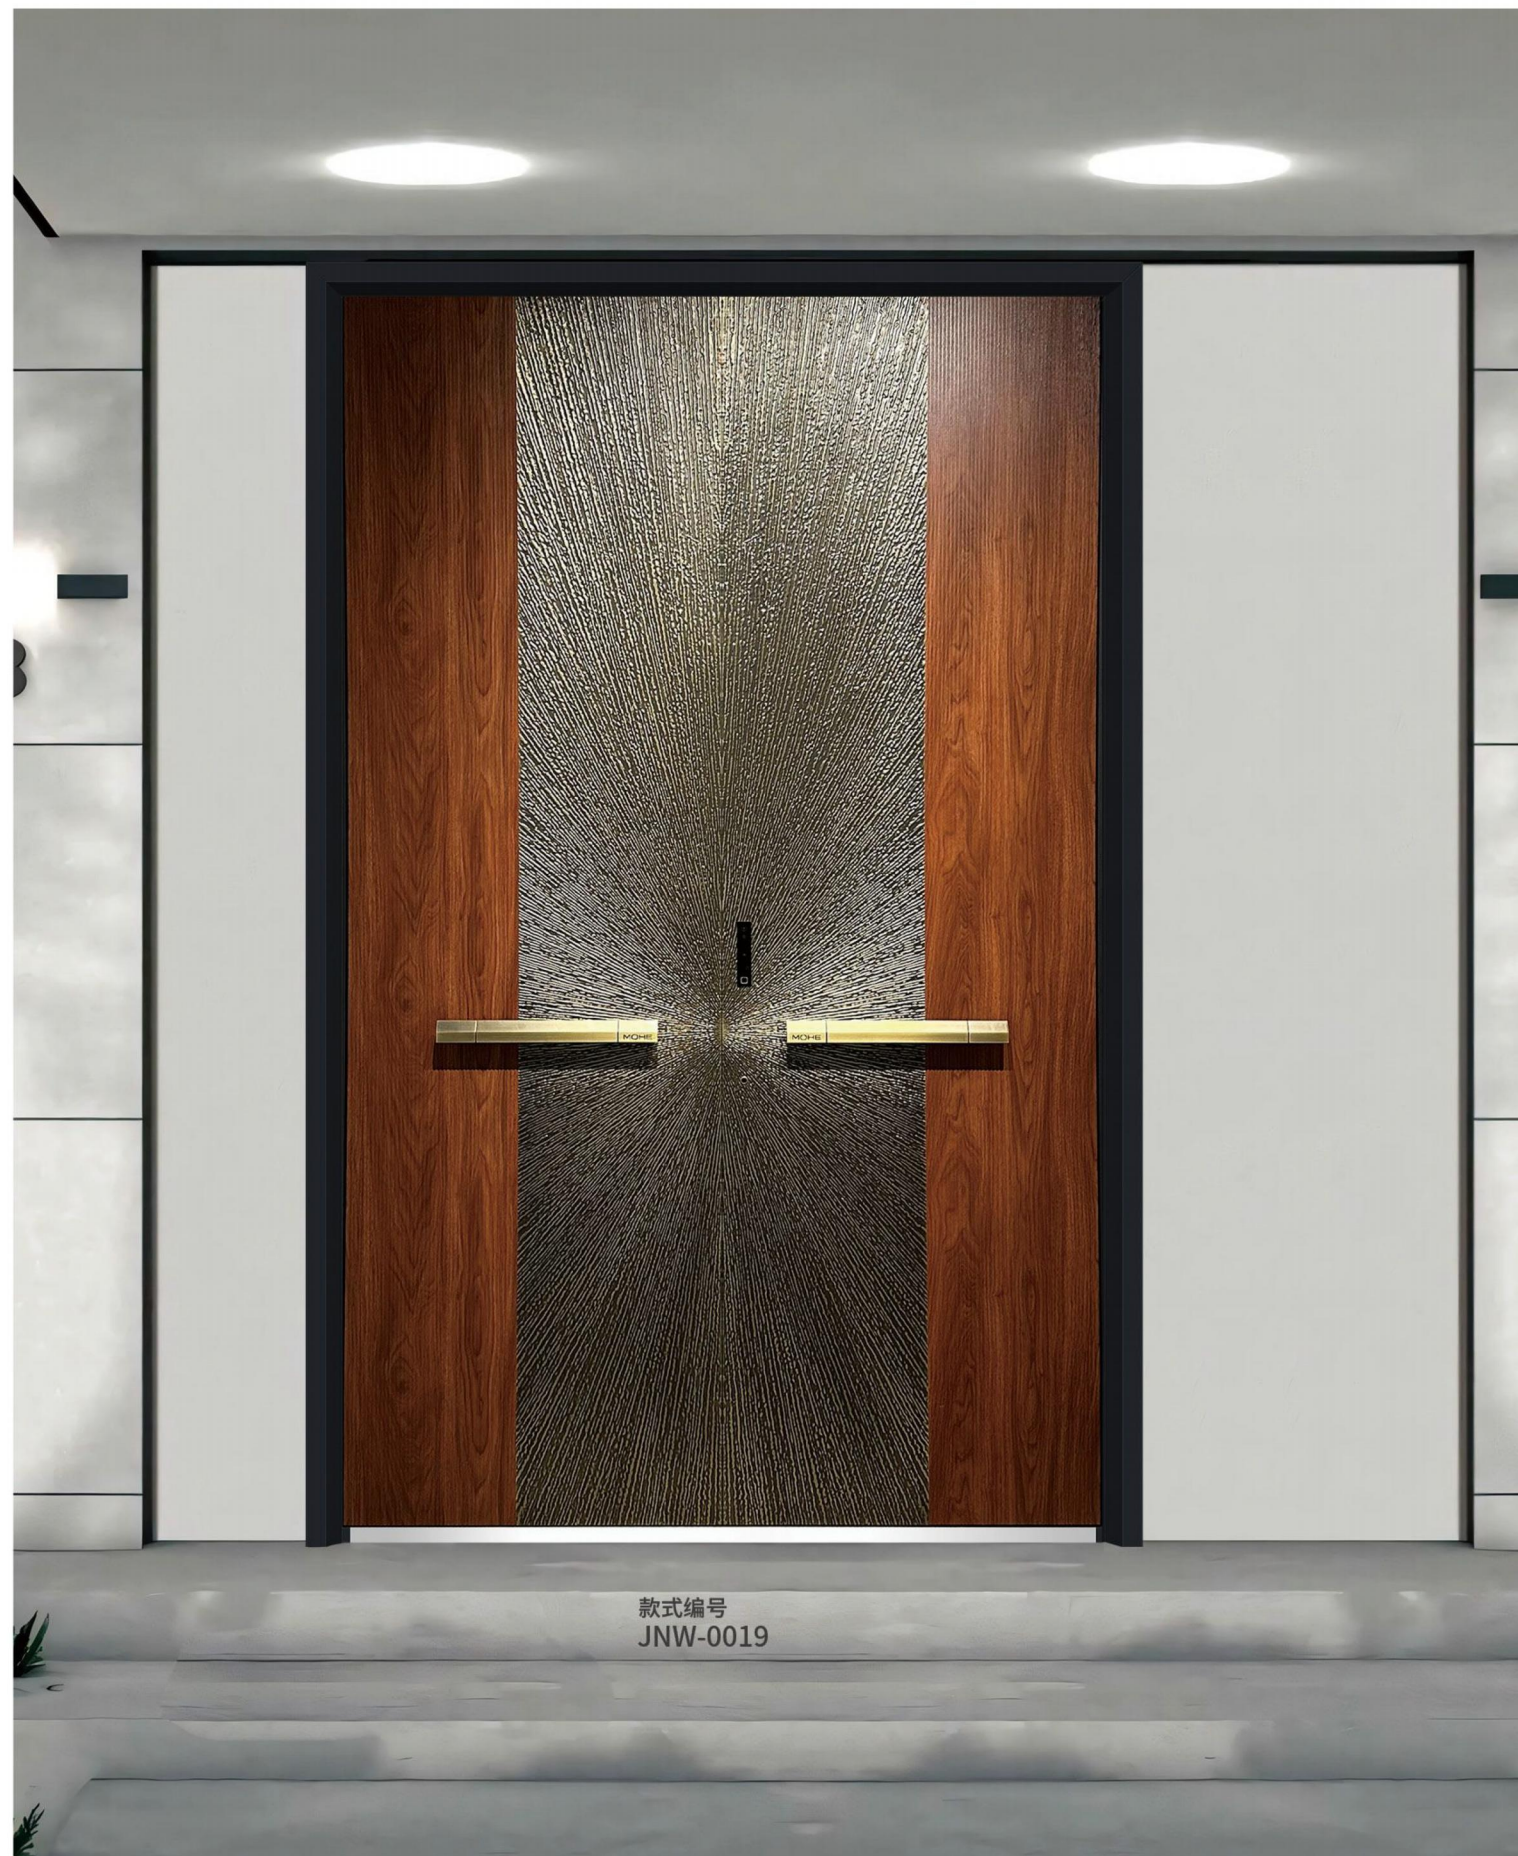其实生活就是这样摆脱所有的喧嚣，达到一种纯精神的境界，我们一直在用艺术思索生活的更深层面，让其在具有艺术性的同时，能更多体现人性的关怀





以门为仪，再现千年世家门第



其实生活就是这样摆脱所有的喧嚣，达到一种纯精神的境界，我们一直在用艺术思索生活的更深层面





来自世界流行的家居设计意念，以简单的造型表现装饰主义华贵的美。挺直简炼的直线条，干净利落，阐释着世界的家居简约理念

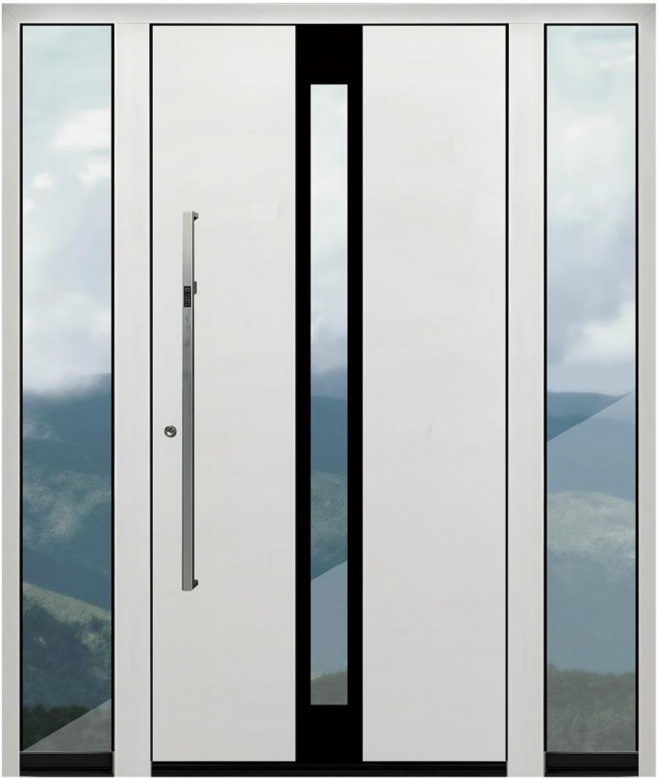




全新的造型设计，完美的空间运用，彰显功能，简洁而不失庄重，朴实而不失魅力。




款式编号
JNW-0028



款式编号
JNW-0029



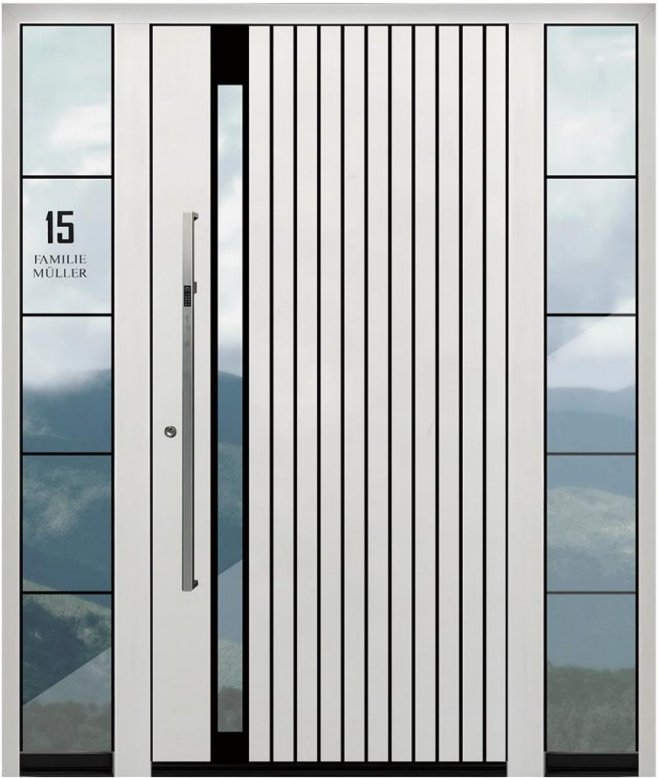款式编号
JNW-0030




款式编号
JNW-0031

A1/A2 智能锁



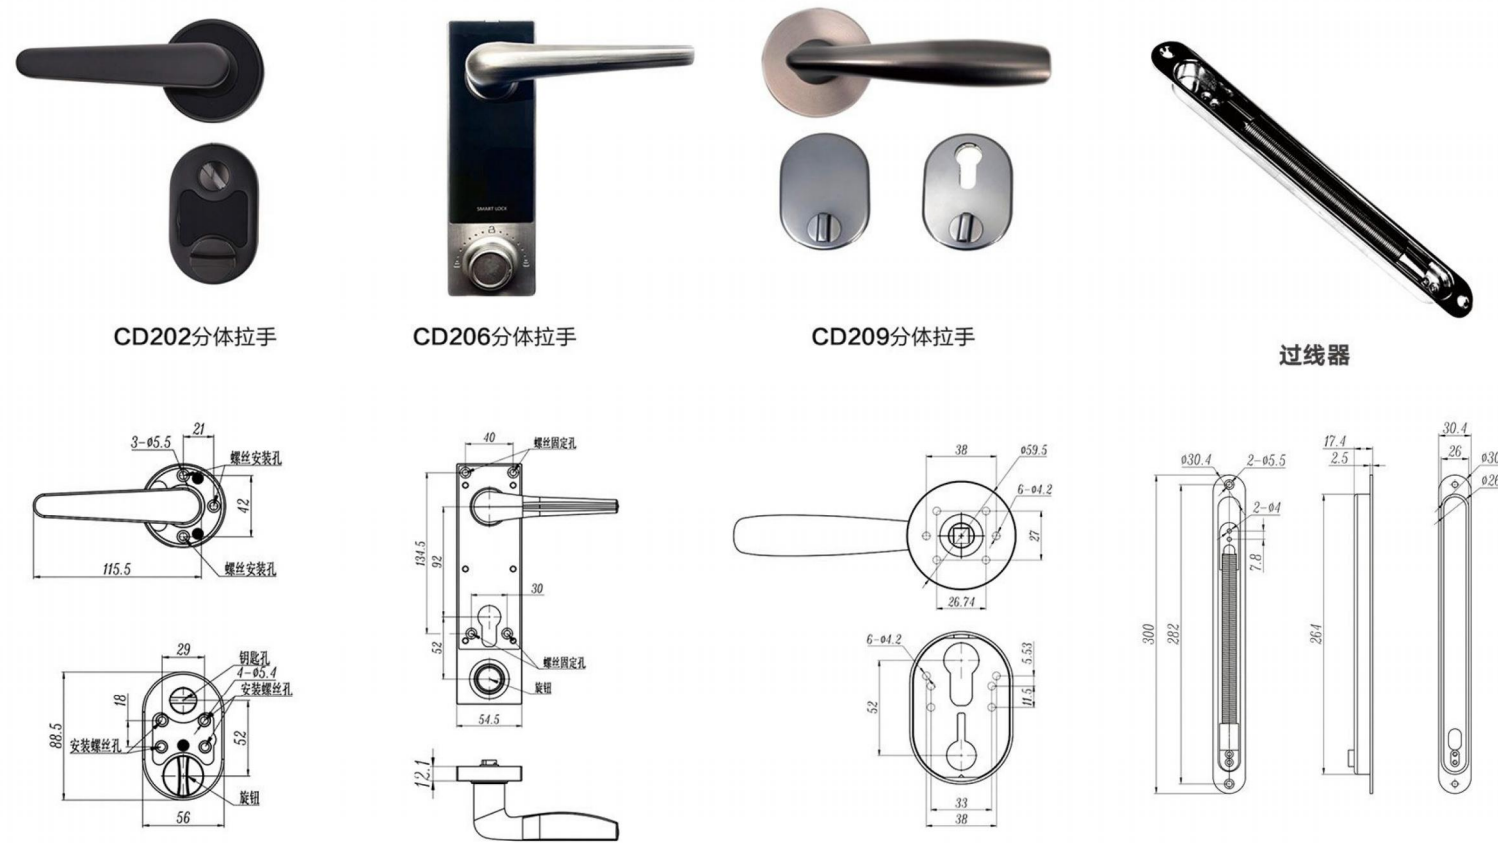S 级智能锁通用产品





电机连体锁
副门配电动中控

65-92
电机连体锁

6026
电机连体锁

6019
电机连体锁

尺寸	边距45mm	尺寸	65 × 92mm	尺寸	60 × 68mm/75 × 68mm	尺寸	60 × 68mm/75 × 68mm
材质	不锈钢	材质	不锈钢	材质	不锈钢	材质	不锈钢
面板	6.0mm	面板	6.0mm	面板	7.5mm	面板	6.0/7.5mm

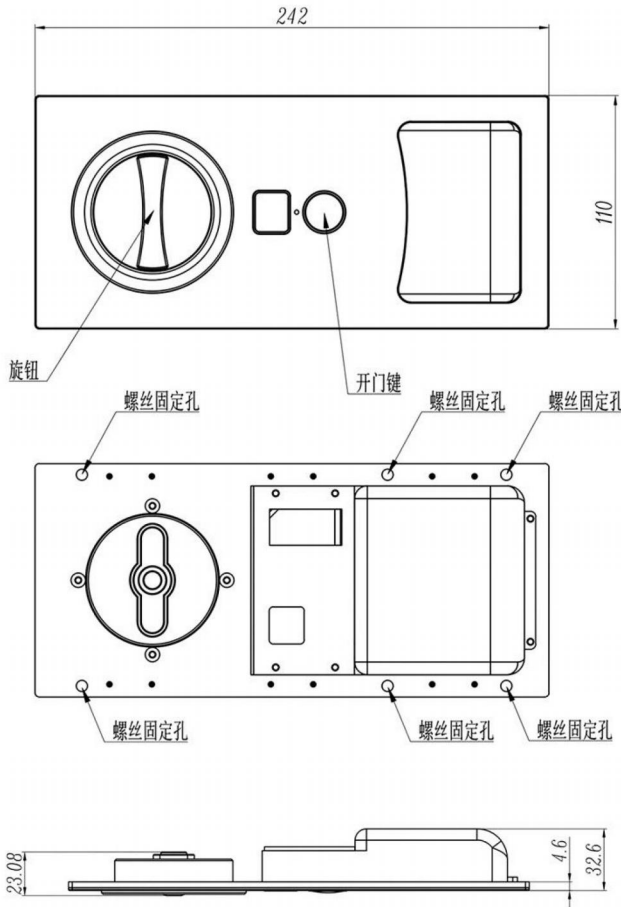
S1 智能锁

Craft工艺：
前板、后板精雕阳极氧化工艺

Material材质：
连体面板304不锈钢



智能可视猫眼后屏随时可见的安全



配置参数
DISPOSITION

开门方式	指、密、卡、应急钥匙、把手、APP、室内一键开锁	工作电流	平均小于80-100uA	开锁时间	小于3秒
材质	连体面板304不锈钢	适用门厚度	80-120mm（自行调配）	触摸方式	电容式采集头
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺	待机功耗	小于40-大于55uA	指纹采集	电容式触摸感应
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格、标准65/92规格	适配器	配86双盒适配器	面板规格	24/35/40mm不锈钢连体面板
锁舌	斜舌304不锈钢，其他主要配件201不锈钢	卡片类型	A类卡13.56nz	锁体类型	电机连体锁（主+副）
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）	防静电	接触式放电 ± 8KV，空气放电 ± 45KV	灯参数	5V，电流 > 20- < 60毫安
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等	工作温度	-20℃~+60℃，湿度20%RH-90%RH	供电方式	二合一双供电系统
工作电压	7.0V-8.4V ≤ 7.2V低电压警报	人体感应	≤ 距离50cm	语言支持	中、英、越南、韩语、俄语葡萄牙语、西班牙、印尼语

S2 智能锁

Craft工艺:

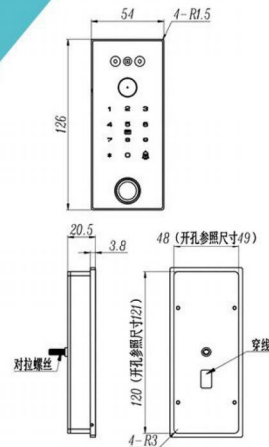
前板、后板精雕阳极氧化工艺

Material材质:

连体面板304不锈钢

标配猫眼屏

CD10 (10寸)



S2 智能锁配电动滑盖

Craft工艺:

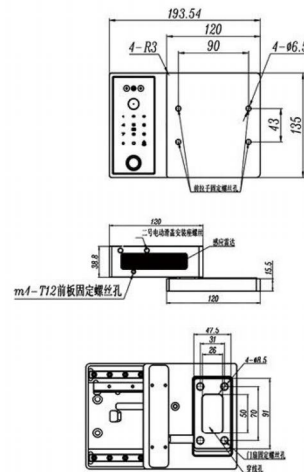
前板、后板精雕阳极氧化工艺

Material材质:

连体面板304不锈钢

标配猫眼屏

CD57 (4寸)



配置参数

DISPOSITION

开门方式	指、密、卡、人脸、应急钥匙、把手、APP、室内一键开锁	工作电流	平均小于80~100uA	开锁时间	小于3秒
材质	连体面板304不锈钢	适用门厚度	80~120mm（自行调配）	触摸方式	电容式采集头
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺	待机功耗	小于40~大于55uA	面板采集	电容式触摸感应
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格、标准65/92规格	适配器	配8双盒适配器	指纹采集	24/35/40mm不锈钢连体面板
锁舌	斜舌304不锈钢，其他主要配件201不锈钢	卡片类型	A类卡13.56nz	锁体类型	电机连体锁（主+副）
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）	防静电	接触式放电±8KV，空气放电±45KV	灯参数	5V，电流>20~<60毫安
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等	工作温度	-20℃~+60℃，湿度20%RH~90%RH	供电方式	二合一双供电系统
工作电压	7.0V~8.4V=7.2V低电压报警	人体感应	≤距离50cm	语言支持:	中，英，越南，韩语，俄语葡萄牙语，西班牙语，印尼语

S3 智能锁

Craft工艺:

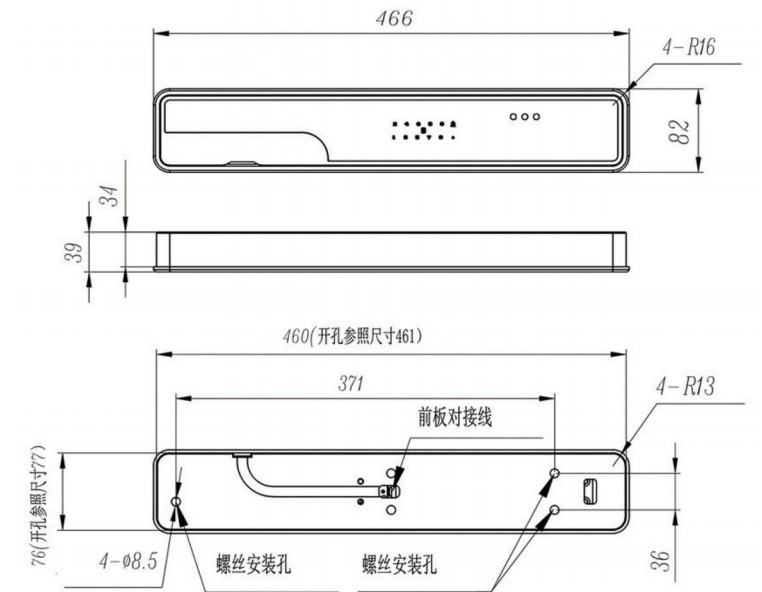
前板、后板精雕阳极氧化工艺

Material材质:

连体面板304不锈钢

标配猫眼屏

CD57 (4寸)



配置参数

DISPOSITION


开门方式	指、密、卡、应急钥匙、把手、APP、室内一键开锁	工作电流	平均小于80~100uA	开锁时间	小于3秒
材质	连体面板304不锈钢	适用门厚度	80~120mm（自行调配）	触摸方式	电容式采集头
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺	待机电耗	小于40~大于55uA	指纹采集	电容式触摸感应
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格、标准65/92规格	适配器	配B6双盒适配器	面板规格	24/35/40mm不锈钢连体面板
锁舌	斜舌304不锈钢，其他主要配件201不锈钢	卡片类型	A类卡13.56nz	锁体类型	电机连体锁（主+副）
锁芯	常规C级防盗锁芯（选配）（钥匙2把）	防静电	接触式放电±8KV，空气放电±45KV	灯参数	5V，电流>20~<60毫安
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等	工作温度	-20℃~+60℃，湿度20%RH~90%RH	供电方式	二合一双供电系统
工作电压	7.0V~8.4V≤7.2V低电压警报	人体感应	≤距离50cm		

S4 智能锁

Craft工艺:
前板、后板精雕阳极氧化工艺

Material材质:
连体面板304不锈钢

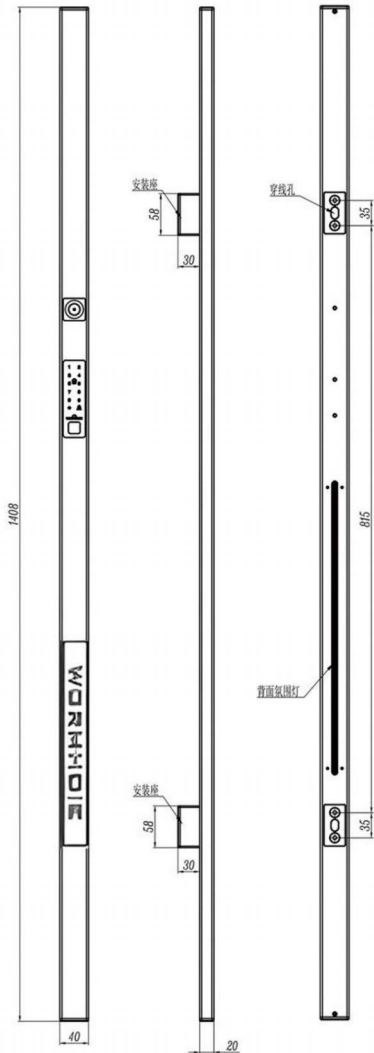标配猫眼屏
CD57 (4寸)



配置参数
DISPOSITION


开门方式	指、密、卡、应急钥匙、把手、APP、室内一键开锁	工作电流	平均小于80~100uA	开锁时间	小于3秒
材质	连体面板304不锈钢	适用门厚度	80~120mm (自行调配)	触摸方式	电容式采集头
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺	待机功耗	小于40~大于55uA	指纹采集	电容式触摸感应
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格、标准65/92规格	适配器	配86双盒适配器	面板规格	24/35/40mm不锈钢连体面板
锁舌	斜舌304不锈钢, 其他主要配件201不锈钢	卡片类型	A类卡13.56nz	锁体类型	电机连体锁 (主+副)
锁芯	常规C级防盗锁芯 (选配) (钥匙2把)	防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV	灯参数	5V, 电流 > 20~< 60毫安
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等	工作温度	-20℃~+60℃, 湿度20%RH~90%RH	供电方式	二合一双供电系统
工作电压	7.0V~8.4V≤7.2V低电压警报	人体感应	≤距离50cm	语言支持	中, 英, 越南, 韩语, 俄语葡萄牙语, 西班牙, 印尼语

S5 智能锁

Craft工艺:
前板不锈钢工艺
后板精雕阳极氧化工艺

Material材质:
连体面板304不锈钢

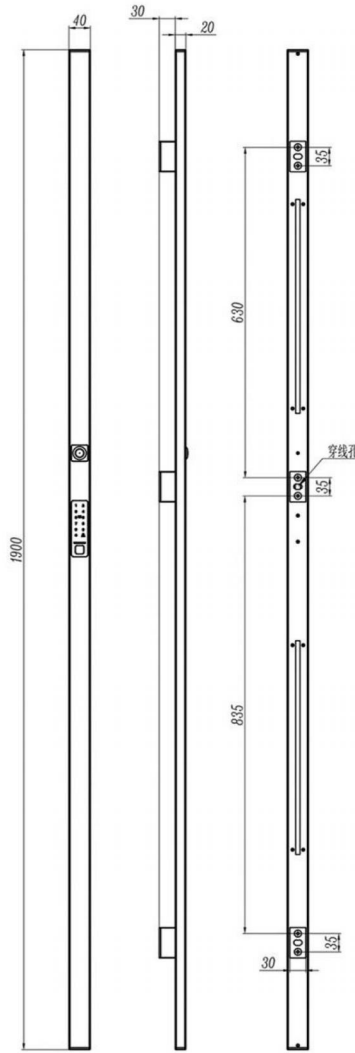标配猫眼屏
CD57 (4寸)



配置参数
DISPOSITION


开门方式	指、密、卡、应急钥匙、把手、APP、室内一键开锁	工作电流	平均小于80~100uA	开锁时间	小于3秒
材质	连体面板304不锈钢	适用门厚度	80~120mm (自行调配)	触摸方式	电容式采集头
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺	待机功耗	小于40~大于55uA	指纹采集	电容式触摸感应
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格、标准65/92规格	适配器	配86双盒适配器	面板规格	24/35/40mm不锈钢连体面板
锁舌	斜舌304不锈钢, 其他主要配件201不锈钢	卡片类型	A类卡13.56nz	锁体类型	电机连体锁 (主+副)
锁芯	常规C级防盗锁芯 (选配) (钥匙2把)	防静电	接触式放电±8KV, 空气放电±45KV	灯参数	5V, 电流 > 20~< 60毫安
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等	工作温度	-20℃~+60℃, 湿度20%RH~90%RH	供电方式	二合一双供电系统
工作电压	7.0V~8.4V≤7.2V低电压警报	人体感应	≤距离50cm		

S6 智能锁 (网红款)

Craft工艺:
前板、后板精雕阳极氧化工艺

Material材质:
连体面板304不锈钢

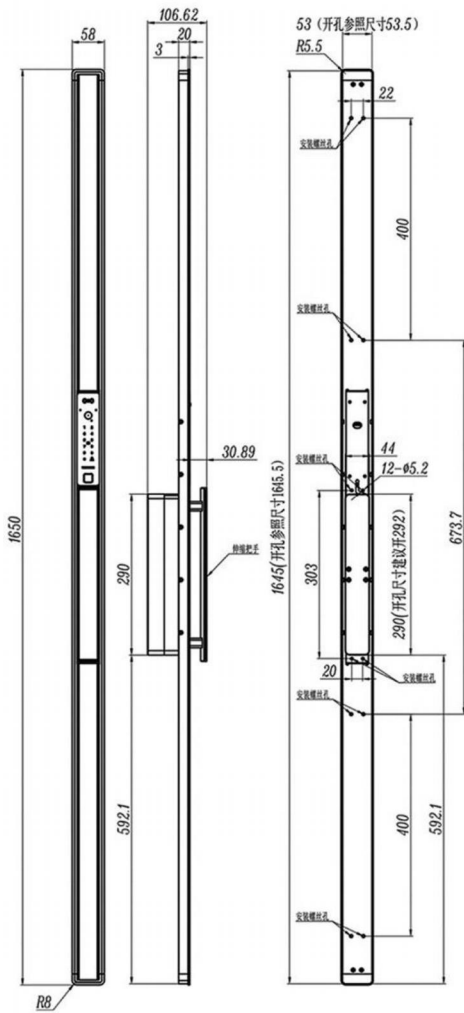标配猫眼屏
CD57 (4寸)



配置参数
DISPOSITION

开门方式	指、密、卡、人脸、应急钥匙、把手、APP、室内一键开锁	工作电流	平均小于80~100uA	开锁时间	小于3秒
材质	连体面板304不锈钢	适用门厚度	80~120mm (自行调配)	触摸方式	电容式采集头
加工工艺	前板、后板精雕阳极氧化工艺	待机功耗	小于40~大于55uA	指纹采集	电容式触摸感应
适配锁体	标准60/68规格、标准75/68规格、标准65/92规格	适配器	配86双盒适配器	面板规格	24/35/40mm不锈钢连体面板
锁舌	斜舌304不锈钢, 其他主要配件201不锈钢	卡片类型	A类卡13.56nz	锁体类型	电机连体锁 (主+副)
锁芯	常规C级防盗锁芯 (选配) (钥匙2把)	防静电	接触式放电 ± 8KV, 空气放电 ± 45KV	灯参数	5V, 电流 > 20~< 60毫安
适配门类型	木门、防盗门、铜门、铸铝门、装甲门等	工作温度	-20℃~+60℃, 湿度20%RH~90%RH	供电方式	二合一双供电系统
工作电压	7.0V~8.4V≤7.2V低电压警报	人体感应	≤距离50cm	语言支持	中, 英, 越南, 韩语, 俄语葡萄牙语, 西班牙, 印尼语



86 双盒适配器



钥匙



合页 (N38 暗铰)



偏轴门配件



型号 : 机械中轴 Z02
承重 : 300KG
角度 : 360 度
定位 : 90 度 180 度 270 度 0 度
门厚 : ≥ 50mm



型号 : 液压中轴 Y01
承重 : 300KG
角度 : 左右各 150 度
定位 : 左右各 150 度
门厚 : ≥ 50mm



偏轴门密封条

