


TH-777MA

電腦記憶控制自動上膠前幫機(九爪)

9Pincer Computer Memory Control Automatic Cementing Toe Lasting Machine

主要特點 FEATURES

- ◆機器操作使用油壓操作系統，機器動作穩定。
- ◆採用PLC控制器與圖形顯示觸控螢幕，操作最穩定、簡便。
- ◆結幫參數（行程與時間）的設定，以數值方式輸入，並設有鑰匙開關保護，防止未授權人員的不當更改。
- ◆PLC控制器可儲存500組鞋型結幫參數資料和爪型位置記憶，並具有爪盤寬度快速調整功能，共有5段。
- ◆具備自我偵錯功能，節省故障排除時間。
- ◆爪盤位置調整採用電動操控，配合雙點快速調整設計，使爪盤可以左右分別張開。
- ◆中爪可向左右做各15度的偏擺調整，偏擺角度同時顯示於觸控螢幕。
- ◆中爪與左右二爪的銜接角度變化最多為20度。
- ◆第五爪可設定自動旋轉動作，使內腰轉折處的結幫效果最佳。
- ◆爪子可以獨立設定自動下拉行程或手動操作升降，讓鞋面的張力平衡，以修正結幫最佳位置。
- ◆爪子夾持鞋面後，可手動操控個別爪子的放開與再夾持。
- ◆爪子夾持壓力可設定於內撐台二次上升時進行洩壓動作。
- ◆內撐台上升高度，由機台外部調整，高度數值同時顯示於觸控螢幕。
- ◆內撐台上升可設定為兩段動作，配合後跟頂座動作，可防止楦頭下滑。
- ◆膠盤可採用兩段式結構，除快速寬度調整外，另可做左右腳內外腰的自動變化，達成最佳膠著點。
- ◆膠盤的前後位置，可藉由機台前方的手輪調整，最大可達16MM。
- ◆壓頭機構採用可調二段式壓力，在一次壓的操作調整中，可依需要設定為定壓控制或定位控制。
- ◆最新設計的掃刀大座下降位置調整，操作簡單。
- ◆掃刀機構前進動作，採用兩段速度調整。
- ◆標準配備：輔助掃刀機構、輔助壓邊機構和鞋頭十字燈機構。

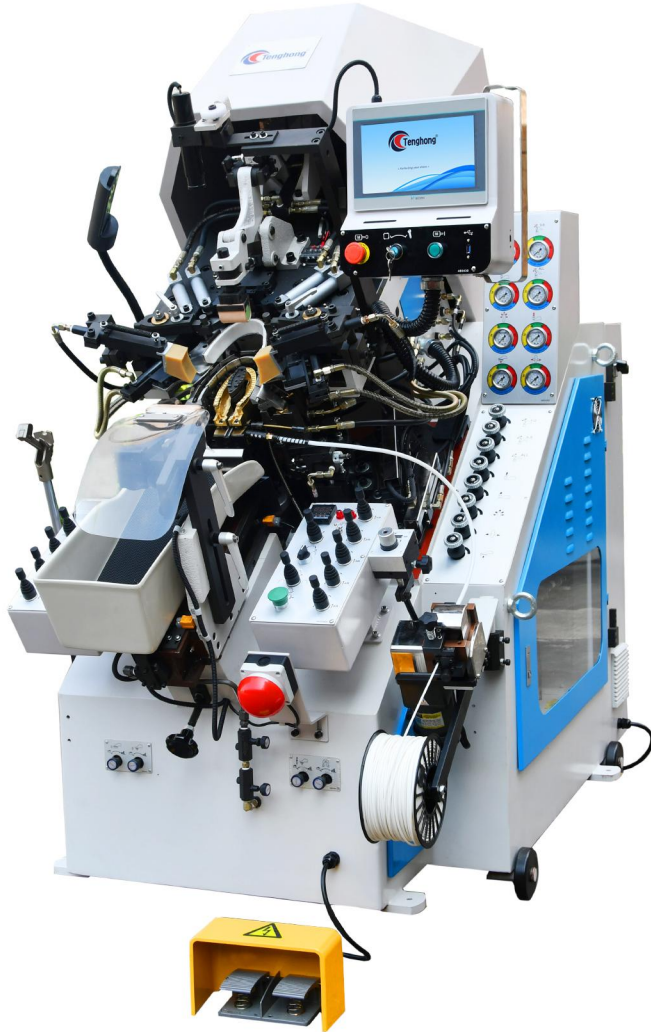

型號	Model	TH-777MA	
爪數	Pincers	9	
馬力	Power	2.25KW	
電熱	Heating Power	1kw	
使用壓力	Oil Pressure	50 kg/cm ²	
產量	Productivity	1440 pairs / 8hour	
液壓用油量	Oil Filling	136 liters	
淨重	N.W.	1400 kg	
毛重	G.W.	(出貨時提供 Be provided before shipment)	
機械尺寸	Dimension	1950x1050x2000 mm	
包裝尺寸	Packing Size	2100x1150x2230 mm	

